


FORJ105光纤滑环结构精巧，两端接口采用FC插座设计，可直接与用户端标准FC接头快速拆装，且具低插损，高回损的光学参数；实现光信号的高速率，长距离360°无限制旋转传输。。。。。（应用等补充）

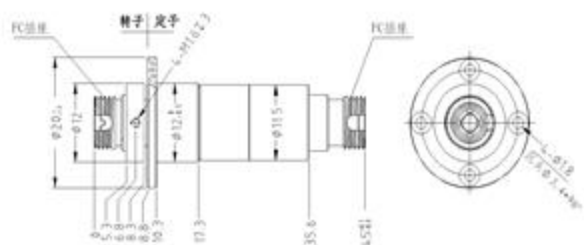

光学参数	数值
路数	1
波长范围	1310/1550
插损	<3dB
插损偏差	<±0.5dB
回损	>30dB
允许最大光功率	23 dBm
光纤类型	单模光纤
连接器类型	FC座
最大转速	2000rpm
防护等级	IP67
工作温度	-40℃~+80℃
壳体材料	不锈钢
启动扭矩	<0.01Nm
使用寿命	>2亿
振动	MIL-STD-167-1A
机械冲击	MIL-STD-810G